

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 100

Rodzaj produktu: Profil balkonowy – STONE

(1) Kod identyfikacyjny produktu: Grupa produktowa 39

(2) Numer seryjny: 39 9001

(3) Zamierzone zastosowanie: profil balkonowy z aluminium służy do odprowadzania wody z balkonów i tarasów.

(4) Producent: Celox spol. s r. o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné, Republika Słowacka

Oświadczenie:

Niniejszym oświadczamy, że dla wymienionej grupy produktów nie istnieje zharmonizowana norma i dlatego nie podlega normie CE.

(5) Deklarowane parametry:

Parametry produktu podano w karcie technicznej, która stanowi nieodłączną część niniejszej deklaracji.

Niniejsza deklaracja jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie (4).

Ivan Fischer
dyrektor generalny

Viničné, 1. 7. 2018

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Profil balkonowy – STONE

Zastosowanie

profil do wykończeń z zakładką 20–40 mm, wysokość krawędzi wykończeniowej to 11 mm. Profil został zaprojektowany tak, aby zapewnić idealne wykończenie balkonów i tarasów podczas układania kamiennych dywanów, profil można jednak zastosować również podczas układania płytek ceramicznych. W dolnej części profilu znajdują się otwory drenażowe, które zapewniają doskonałe odprowadzenie pary wodnej lub wody przenikającej do kamiennych dywanów. Na profil można umocować blachę ochronną, która doskonale ochroni front balkonu lub zakryje naprawiony front po renowacji. Blachę ochronną wsunąć do zamka profilu balkonowego STONE i przy użyciu śrub umocować ją do frontu balkonu..

Właściwości

- szczelność w strefach rynnowych
- odporność na korozję i warunki atmosferyczne
- prosty i szybki montaż
- estetyczny wygląd
- doskonałe odprowadzenie wody i wilgoci nagromadzonej w dywanach kamiennych

Parametry techniczne

Długość: 2,5 m


Kolor: eloksacja: srebro

Materiał: Aluminium

Opakowanie karton 12 szt., wiązka 5 szt.

Rodzaj podłoża

Cementowe i inne warstwy podłoża, które odznaczają się należytyym stopniem twardości i nośności.
Możliwe płyty EPS .
plates EPS.

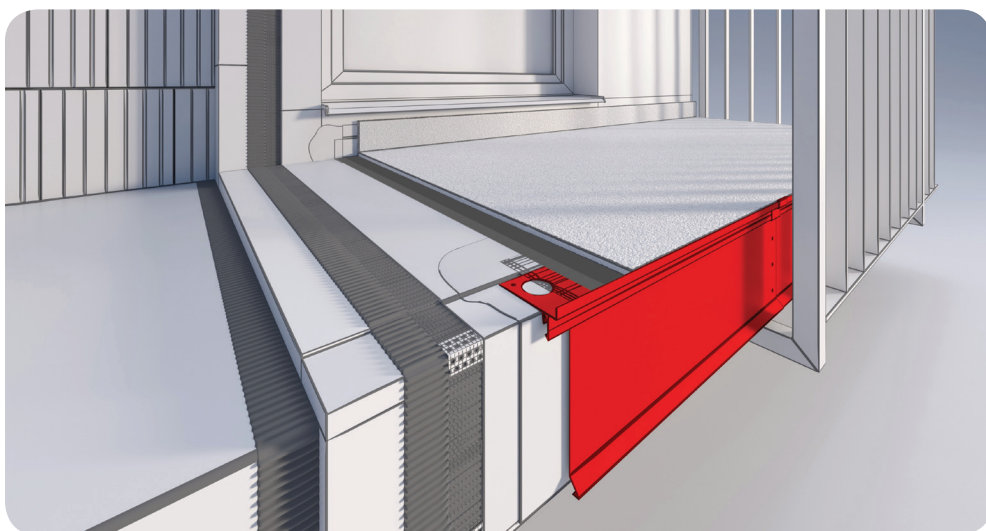

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, równe i pozbawione nieczystości. Cementowe warstwy podłoża muszą być utwardzone, dojrzałe i z należyście przeprowadzonymi dylatacjami. Wzdłuż obrzeża balkonu w podłożu należy wykonać uskok (spadek o ok. 3 mm), aby po montażu profilu jego powierzchnia znajdowała się na takim samym poziomie jak powierzchnia podłoża.

Uskok można wykonać w następujący sposób:

1. jeśli cementowa warstwa podłoża jest świeża – zanurzyć szablon montażowy w świeżej zaprawie.
2. jeśli cementowa warstwa podłoża jest utwardzona – ułożyć szablon montażowy na powierzchnię podłoża i wyrównać górną powierzchnię przy użyciu zaprawy wyrównującej.
3. wyszlifować rowek w płycie EPS.

Narzędzia

Miara składana lub zwijana, piła do cięcia aluminium, nóż, mieszalnik lub wiertarka elektryczna o małych obrotach, nierdzewna stalowa paca, pędzel malarski, szpachla lub kielnia murarska, stalowa paca zębata (4 mm). Dopuszcza się stosowanie ręcznych lub mechanicznych pił do cięcia aluminium. Nie dopuszcza się stosowania do cięcia profili narzędzi, które powodują efekty cieplne (gwałtowny wzrost temperatury), np. szlifierki kątowej.

Warunki realizacji

Montaż profili należy wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych, jak na przykład masa uszczelniająca, połączenia mechaniczne lub chemiczne, inne materiały zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów.

Odporność na korozję

Aluminium reaguje na powietrzu z tlenem i powstaje ekstremalnie cienka warstwa tlenkowa. Nawet jeśli ma grubość zaledwie kilku setnych mikrometrów, dzięki swojej gęstości zapewnia doskonałą ochronę przed korozją. W razie uszkodzenia warstwa sama się odnawia. Elokacja zwiększa grubość warstwy tlenkowej i w ten sposób poprawia ochronę przed korozją. W przypadku profili poddanych elokacji i akcesoriów (narożniki, kąty, złącza) może dochodzić do nieznacznej zmiany odcienia. W rejonie zgrzewu profili narożnych i kątowych może dochodzić do zmiany odcienia, co nie jest nieprawidłowością.

Ogólne instrukcje montażowe

Podczas wykonywania prac nosić okulary ochronne. W razie zanieczyszczenia profili podczas montażu, profil można szybko wyczyścić wodą, a zaschnięte zanieczyszczenia na profilu – odpowiednim środkiem czyszczącym, który nie uszkodzi polakierowanej powierzchni. Odnośnie do zastosowania pozostałych materiałów, zwłaszcza mas uszczelniających, mas klejących, spoin, taśm wzmacniających, uszczelnień elastycznych i innych należy stosować materiały odpowiednie do stosowania na tarasach i balkonach, przestrzegać instrukcji podanych w kartach technicznych produktów lub innych wymaganych zgodnie z ustawą dokumentach referencyjnych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem produktu, który nie jest zgodny z przeznaczeniem produktu, zastosowaniem niewłaściwych materiałów dodatkowych i nieodpowiednich narzędzi. Prace należy wykonywać zgodnie z projektem, instrukcją techniczną, właściwymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

Ogólne instrukcje eksploatacyjne

Profile przemywać co najmniej dwa razy do roku. Do czyszczenia stosować wodę i substancję, która nie porysuje powierzchni. Nie należy stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych środków czyszczących oraz środków powierzchniowo czynnych, które mogłyby reagować z aluminium. Zakazuje się stosować organicznych rozpuszczalników, zawierających estry, ketony, alkohol, związki aromatyczne,

estry glikolu, węglowodory chlorowane itp. Po każdym umyciu powierzchnia musi zostać niezwłocznie przepłukana czystą, zimną wodą. Zakazuje się stosować sole i substancje chemiczne usuwające szron w pobliżu profili. Zaleca się przeprowadzenie dwa razy do roku kontroli technicznej balkonów i tarasów w celu sprawdzenia stanu poszczególnych elementów. W razie zidentyfikowania nieprawidłowości należy je jak najszybciej usunąć.

Transport i przechowywanie

Przewozić w oryginalnych opakowaniach kartonowych, w pozycji poziomej, zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym. Przechowywać w pomieszczeniach, które będą je chronić przed zanieczyszczeniem, deformacją i porysowaniem, w kartonach maksymalnie po 10 warstw.

Opakowanie


Profil balkonowy – STONE: długość 2,5 bm po 12 szt. w opakowaniach kartonowych

Narożniki, kąty: po 10 szt. w opakowaniach kartonowych





Złącze: 5 szt.

Blacha: 5 szt. w wiązce


Balcony profile - STONE dimensions

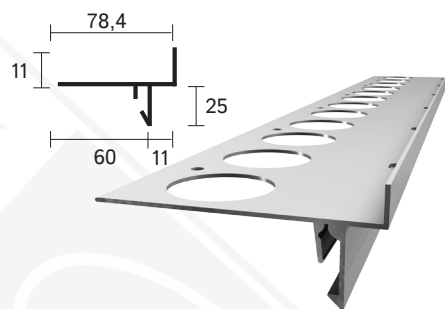

Accessories

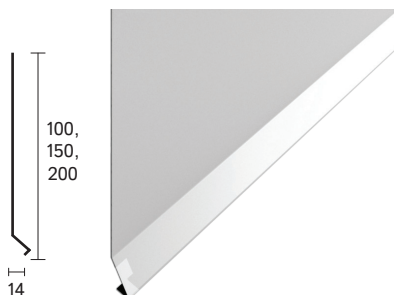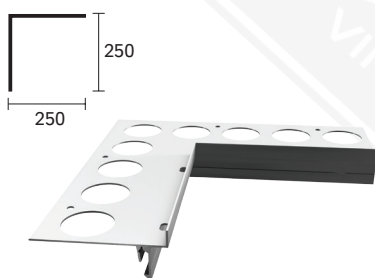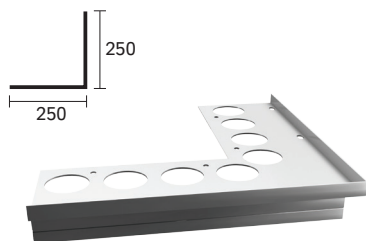

Przykład zabudowy Profilu balkonowego STONE

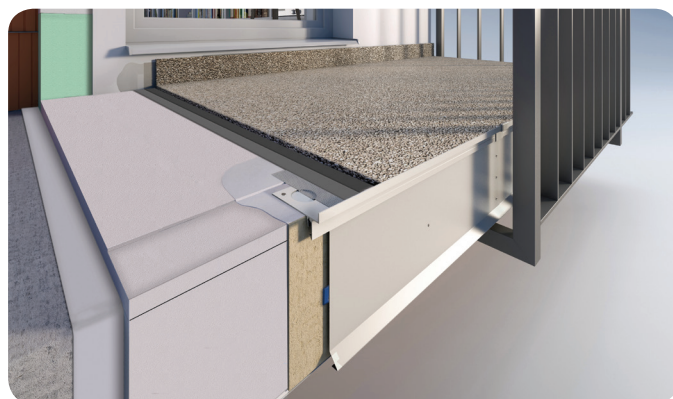



Celox spol. s r.o.
Družstevná 33/A, 900 23 Viničné,
Tel.: +421 33 647 6573

www.celox.sk, celox@celox.sk

! UWAGA:

Od momentu wydania niniejszej „Karty technicznej“ poprzednia wersja traci ważność. Powyższe informacje dotyczą wyłącznie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W razie zastosowania w innych warunkach, wykonawca powinien sprawdzić, czy nasze produkty są odpowiednie do zastosowania w tych warunkach. W powiązaniu z produktami firmy CELOX zalecamy stosować materiały sprawdzonych producentów. Instrukcja montażu ma wyłącznie charakter zaleceń i może się różnić od wybranego projektu i procedurą technologiczną konkretnego dostawcy pełnego rozwiązania systemowego.

