

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Bosažový profil

Stručná charakteristika

Profil s krytkou sa používa na vytváranie ozdobných drážok na fasáde.

Technické parametre

Materiál: Al

Farba: prírodná, čierna (RAL 9005)

Dĺžka: 2 m

Balenie: kartón 20 ks

Ral farba: podľa certifikátu Qualicoate

Materiál

ALUMINIUM (AL) prírodný

Al materiál: EN A W 6063 T66, Norma opracovania: ISO 2768-mk, Tolerancia: EN 755-9

Oxidačná vrstva, prípadne stmavnutie materiálu, vzniká pôsobením vzduchu, vlhkosti a alkalických látok. Tento jav odstránime bežne dostupnými leštiacimi prípravkami na daný materiál. Aj po vyčistení sa tieto javy môžu na povrchu objaviť znova.



ALUMINIUM (AL) RAL

Práškovanie hliníkových profilov prebieha na najmodernejších linkách, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu. Je to najpoužívanejšia metóda povrchovej úpravy profilov. Vytvorený povlak dosahuje vysoko estetický vzhľad, má dokonalú pružnosť a oteruvzdornosť. Zaručuje dokonalú ochranu interiérových aj exteriérových prvkov. Široký výber farieb je v súlade so vzorkovnicou RAL. Práškovanie spĺňa certifikát Qualicoate. *Vlastnosti práškoveho nanášania:* výborná odolnosť voči poveternostným vplyvom, dobrá tvarovateľnosť (profily môžu byť tvarované aj po nanosení prášku), vysoká odolnosť voči UV-žiareniu a korózii, možnosť opakovaného nanášania nového farebného povlaku.



Použitie

slúži na vytvorenie drážok na bytových a verejných budovách v rozsahu vyplývajúcom z ich technických vlastností. Profily sa používajú výlučne na vytváranie ozdobných drážok v zateplovacom systéme, všeobecne označovanom ako kontaktný fasádny zateplovací systém "ETICS" alebo ako mokrá metóda použitím tepelnej izolácie (EPS, minerálna vlna...) a tenkej vrstvy omietky. Po vytvorení drážky sa profil inštaluje do vonkajšej časti fasády nalepením na fasádne lepidlo. Prilepenie fasádneho profilu k tepelno-izolačným materiálom a prekrytie jeho perforovaných hrán treba vykonať v rámci jedného lepenia. Na spájanie profilov sa odporúča použiť spojovacie segmenty, ako sú spodná a vrchná spojka. Pri napájaní bosažových profilov v rohoch, kútoch a predelení profilov slúžia segmenty ako roh, kút, T-profil, X-profil, a L-profil. Pri dokončení fasádnej omietky sa krycia lišta z bosažového profilu odstráni a na fasáde vznikne dokonalý bosažový efekt.



Profil

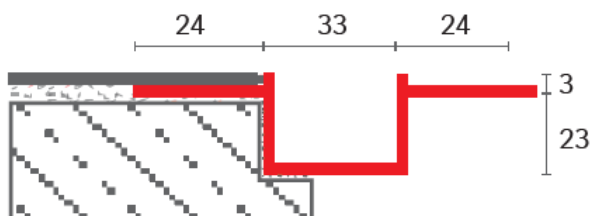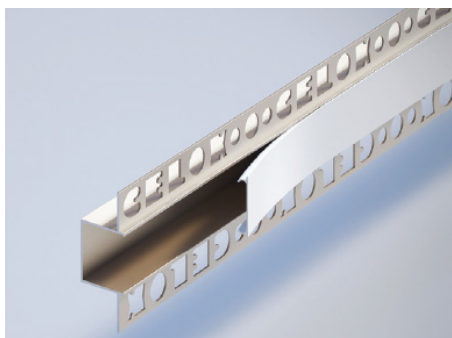



Príslušenstvo





Bosažový roh





Bosažový kút





Bosažový T profil





Bosažový X profil





Bosažový L profil



Bosažová spojka spodná



Bosažová spojka vrchná



Bosažový odkvap

Príkladová schéma zabudovania Bosažového profilu

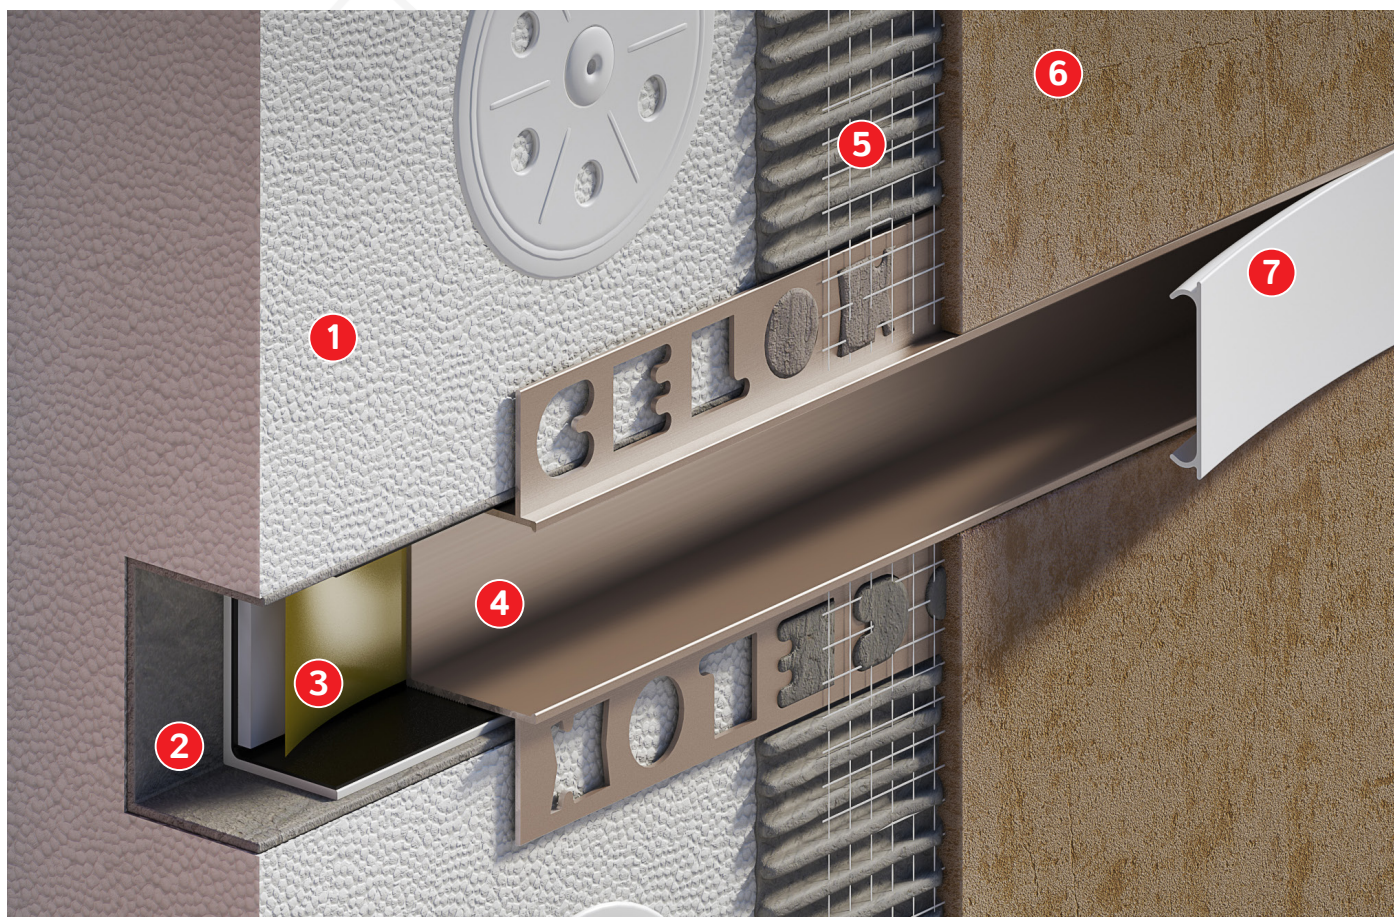


SCHÉMA BOSAŽOVÉHO PROFILU

1. Tepelný izolant (penové izolačné materiály, minerálne izolačné materiály)
2. Lepiaca hmota na EPS/minerálnu vlnu
3. Bosažová spojka spodná
4. Bosažový profil s krytkou
5. Stierková hmota na EPS/minerálnu vlnu s výstužnou tkaninou
6. Vrchná fasádna omietka
7. Krytka bosažového profilu

Poznámka: Technický list a informácie uvedené v ňom vychádzajú z našich overených skúšok, dlhodobých skúseností, poznatkov a použitia v praxi. Celox spol. s r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Právo na zmeny vyhradené.