

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 60

Druh výrobku výrobku: **Spojovací "T" profil**

(1) Identifikačný kód výrobku: Produktová skupina 12

(2) Sériové číslo: 1211xx

(3) Zamýšľané použitie: Al spojovací profil sa používa k dodatočnému prekrytiu dvoch krytín uložených v jednej rovine.

(4) Výrobca: Celox spol. s r. o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné

Vyhlásenie:

Týmto vyhlasujeme, že na uvedenú skupinu výrobkov neexistuje harmonizovaná norma a preto nepodlieha norme CE.

(9) Deklarované parametre:

Parametre výrobku sú uvedené v technickom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyhlásenia.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode (4).

Ivan Fischer
generálny riaditeľ

Viničné, 1. 7. 2013

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Spojovací "T" profil AL

Stručná charakteristika

Spojovací profil tvaru Z z Al

Technické parametre

Dĺžka: 2; 2,5; 2,7 m

Farba: Al prírodná, Al dub, Al buk

Šírka: 14; 18; 20; 26 mm

Balenie: zväzok 10 ks

Doporučená teplota pri spracovaní je od +5°C do +35°C.

Skladovanie v suchu, vo vodorovnej polohe - zabrániť prehybu.

Materiál


ALUMINIUM (AL) prírodný

Al materiál: EN A W 6063 T66, Norma opracovania: ISO 2768-mk, Tolerancia: EN 755-9

Oxidačná vrstva, prípadne stmavnutie materiálu, vzniká pôsobením vzduchu, vlhkosti a alkalických látok. Tento jav odstránime bežne dostupnými leštiacimi prípravkami na daný materiál. Aj po vyčistení sa tieto javy môžu na povrchu objaviť znova.

Použitie

Profil sa používa k dodatočnému prekrytiu dvoch krytín uložených v jednej rovine. Profil odrežeme na požadovanú dĺžku a vtláčime do špáry. Na prilepenie odporúčame použiť polymer.

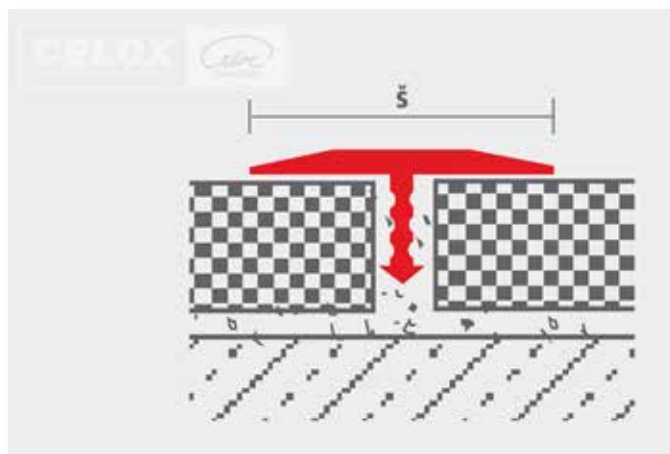

Poznámka: Technický list a informácie uvedené v ňom vychádzajú z našich overených skúšok, dlhodobých skúseností, poznatkov a použitia v praxi. Celox spol. s r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Právo na zmeny vyhradené.