

## **VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 32**

Druh výrobku výrobku: **Schodiskový profil hranatý**

(1) Identifikačný kód výrobku: Produktová skupina 38

(2) Sériové číslo: 3810xx, 3811xx

(3) Zamýšľané použitie: Protišmykový profil z Al slúži na dekoratívne ukončenie hrany schodu.

(4) Výrobca: Celox spol. s r. o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné

### **Vyhlásenie:**

Týmto vyhlasujeme, že na uvedenú skupinu výrobkov neexistuje harmonizovaná norma a preto nepodlieha norme CE.

### **(9) Deklarované parametre:**

Parametre výrobku sú uvedené v technickom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyhlásenia.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode (4).

Ivan Fischer  
generálny riaditeľ

Viničné, 1. 7. 2013

# TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

## Schodiskový profil hranatý AL

### Stručná charakteristika

Profil z Al

### Technické parametre

Dĺžka: 2,5 m (možnosť dodania dĺžky 3 m v Al prírodná a Mosadz prírodná)

Farba: Al prírodná, Al elox strieborný, Al elox zlatý, Al elox bronz

$h = 10; 12,5$  mm

Balenie: kartón 40 ks, zväzok 10 ks

### Materiál

#### ALUMINIUM (AL) prírodný

Al materiál: EN A W 6063 T66, Norma opracovania: ISO 2768-mk, Tolerancia: EN 755-9

Oxidačná vrstva, prípadne stmavnutie materiálu, vzniká pôsobením vzduchu, vlhkosti a alkalických látok. Tento jav odstránime bežne dostupnými leštiacimi prípravkami na daný materiál. Aj po vyčistení sa tieto javy môžu na povrchu objaviť znova.


#### ELOXOVANÝ povrch (anodická oxidácia hliníka)

Hrúbka anodickej oxidácie (eloxovanej vrstvy): 20 mikrónov, Al materiál: EN A W 6063 T66, Norma opracovania: ISO 2768-mk, Tolerancia: EN 755-9

Anodická oxidácia zabezpečuje pretvorenie povrchovej vrstvy hliníka elektrochemickým procesom na konverzný povlak. Ako finálna povrchová úprava sa vďaka eloxovanej vrstve vyznačuje odolnosťou voči korózii, oteruvzdornosťou a celkovou kvalitou povrchu ako tvrdosť lesk atď. Povrch profilu sa pro bežnom používaní už väčšinou nemení. Výrobok s touto úpravou treba chrániť pred odrením.

### Použitie

Špeciálny protišmykový profil na ukončenie hrany schodu. Používame ho v interiéroch aj exteriéroch. Vytvára vzhľadné a bezpečné ukončenie schodiskových stupňov. Profil odrežeme na požadovanú dĺžku a vtlačíme do lepiacej malty. Profil by mal byť vždy v rovnakej výške ako dlažba a musí lícovať s obloženou časťou. Pozor, v prípade zasunutia dlaždice do schodiskového profilu je znemožnený dokonalý odtok vody zo schodiskového stupňa. Tento spôsob nedoporučujeme používať.

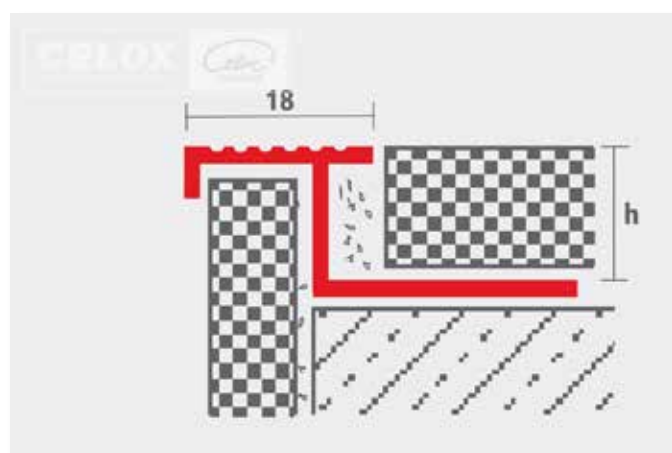

**Poznámka:** Technický list a informácie uvedené v ňom vychádzajú z našich overených skúšok, dlhodobých skúseností, poznatkov a použitia v praxi. Celox spol. s r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Právo na zmeny vyhradené.