


SCHÉMA ZABUDOVANIA CELOX DRIP

M1:1

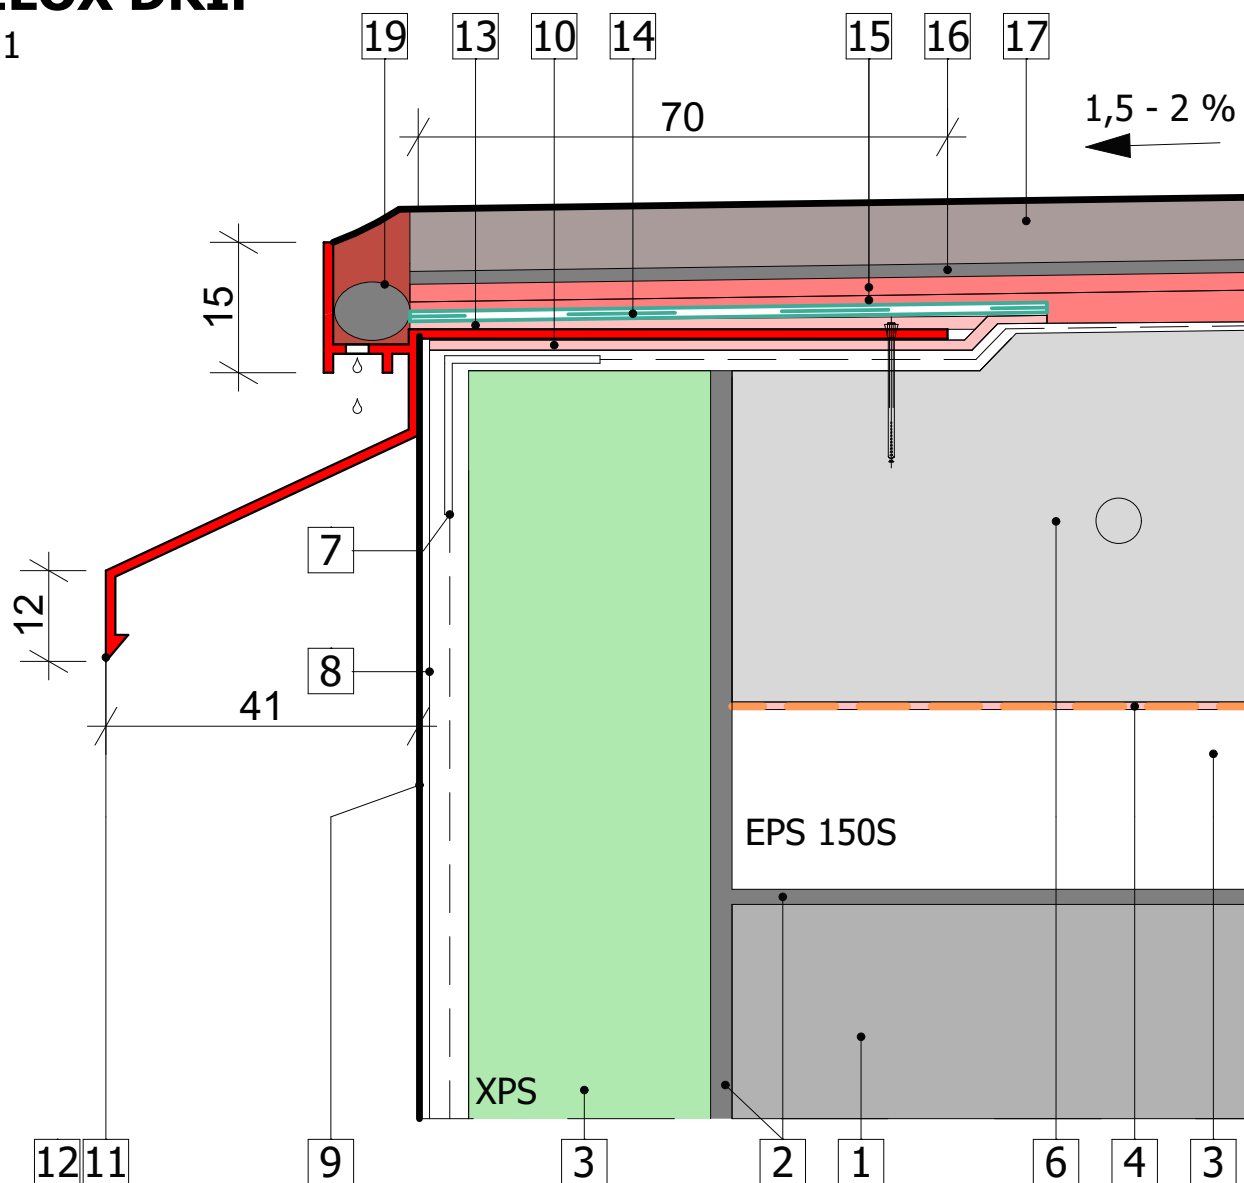

- | | |
|--|--|
| 1 - PODKLAD ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA | 11 - BALKÓNOVÝ PROFIL DRIP |
| 2 - LEPIACA HMOTA NA EPS A MINERÁLNU VLNU | 12 - SPOJKA DRIP |
| 3 - TEPELNÝ IZOLANT EPS 150 S A EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS Z ČELA KONŠ. HR. 30 MM | 13 - HYDROIZOLANČNÁ STIERKA |
| 4 - SEPARAČNÁ FÓLIA | 14 - TESNIACI PÁS PS |
| 5 - DILATAČNÁ PÁSKA Z EPS | 15 - DVE VRSTVY HYDROIZOLAČNEJ STIERKY |
| 6 - SPÁDOVÝ CEMENTOVÝ POTER (1,5 - 2 %) S ARMOVACOU VÝSTUŽOU | 16 - LEPIACA HMOTA TRIEDY C2FE S1 |
| 7 - LEPIACA HMOTA NA EPS S VÝSTUŽNOU TKANINOU A PVC PROFILOM | 17 - MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA |
| 8 - PENETRAČNÝ NÁTER | 18 - CEMENTOVÁ ŠKÁROVACIA HMOTA |
| 9 - VRCHNÁ FASÁDNA OMIETKA | 19 - TESNIACA / POLYURETÁNOVÁ / ŠNÚRA A TMEL NA BÁZE POLYMÉRU |
| 10 - HYDROIZOLANČNÁ STIERKA | |