



Celox spol. s r.o.
Družstevná 33/A, 900 23 Viničné,
Tel.: +421 33 647 6573
www.celox.sk, celox@celox.sk

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 10

Druh výrobku: **Ukončovací profil oblý otvorený**

(1) Identifikačný kód výrobku: Produktová skupina 40,13

(2) Sériové číslo: 4080xx, 4081xx, 4082xx, 4084xx, 1310xx, 1325xx, 1311xx, 1326xx, 1312xx, 1327xx, 1313xx, 1328xx

(3) Zamýšľané použitie: Profil z Al a Nereze na dekoratívne ukončenie obkladov a dlažieb.

(4) Výrobca: Celox spol. s r. o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné

Vyhlásenie:

Týmto vyhlasujeme, že na uvedenú skupinu výrobkov neexistuje harmonizovaná norma a preto nepodlieha norme CE.

(9) Deklarované parametre:

Parametre výrobku sú uvedené v technickom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyhlásenia.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode (4).

Ivan Fischer
generálny riaditeľ

Viničné, 20.12.2023

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Ukončovací profil oblý otvorený

Stručná charakteristika

Profil z Al, Nerez

Technické parametre

Dĺžka : 2,5 m

Farba: Al prírodná, Al elox strieborný, Al elox zlatý, Al elox bronz, Al elox inox kartáč, Al elox bronz kartáč, Al biela, Al jasmín
Nerez leštený, Nerez kartáč, Nerez čierna, Nerez zlatá, Nerez medená

h = 8 ; 10 ; 12,5 ;

Balenie: kartón 100 ks, zväzok 10ks

Materiál

ALUMINIUM (AL) prírodný

Al materiál: EN A W 6063 T66, Norma opracovania: ISO 2768-mk, Tolerancia: EN 755-9

Oxidačná vrstva, prípadne stmavnutie materiálu, vzniká pôsobením vzduchu, vlhkosti a alkalických látok. Tento jav odstránime bežne dostupnými leštiacimi prípravkami na daný materiál. Aj po vyčistení sa tieto javy môžu na povrchu objaviť znova.

ELOXOVANÝ povrch (anodická oxidácia hliníka)

Hrúbka anodickej oxidácie (eloxovanej vrstvy): 20 mikrónov, Al materiál: EN A W 6063 T66, Norma opracovania: ISO 2768-mk, Tolerancia: EN 755-9

Anodická oxidácia zabezpečuje pretvorenie povrchovej vrstvy hliníka elektrochemickým procesom na konverzný povlak. Ako finálna povrchová úprava sa vďaka eloxovanej vrstve vyznačuje odolnosťou voči korózii, oteruvzdornosťou a celkovou kvalitou povrchu ako tvrdosť lesk atď. Povrch profilu sa pro bežnom používaní už väčšinou nemení. Výrobok s touto úpravou treba chrániť pred odrením.

ALUMINIUM (AL) RAL

Práškovanie hliníkových profilov prebieha na najmodernejších linkách, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu. Je to najpoužívanejšia metóda povrchovej úpravy profilov. Vytvorený povlak dosahuje vysoko estetický vzhľad, má dokonalú pružnosť a oteruvzdornosť.

Zaručuje dokonalú ochranu interiérových aj exteriérových prvkov. Široký výber farieb je v súlade so vzorkovnicou RAL. Práškovanie spĺňa certifikát Qualicoate.

Vlastnosti práškoveho nanášania: výborná odolnosť voči poveternostným vplyvom, dobrá tvarovateľnosť (profile môžu byť tvarované aj po nanosení prášku), vysoká odolnosť voči UV- žiareniu a korózii, možnosť opakovaného nanášania nového farebného povlaku.

NEREZ

Štandardne sú skladosť profily triedy AISI 304 Nr. 1.4301 Použitie : V architektúre , potravinárskom priemysle , sanitárnych zariadeniach a predmetoch , profily nie sú odolné voči vysokému chemickému namáhaniu. AISI 316L , 430 , nerez odolná voči korózii a vysokému chemickému namáhaniu – iba na objednávku . Pravidelné čistenie prispieva k bezchybnému vzhľadu výrobkov a znižuje nebezpečenstvo korózie. V žiadnom prípade však nesmie obsahovať kyselinu solnú či fluorovodíkovou.

Použitie

Používame ich na vytvorenie hrán obkladaných plôch (rohy, sokle, ukončenie dlažieb). Ukončenie vytvára ostrú hranu. Výška vrchnej hrany by nemala presahovať cez obklad alebo dlažbu. Profil odrežeme na požadovanú dĺžku a vŕtame do lepiacej malty. Pri obkladaní treba dodržať rovnomernú šírku špár. Niekedy sa používajú aj ako ukončenia schodiskových stupňov - pri tomto použití treba na schodnicu nalepiť protišmykovú pásku. UPOZORNENIE: Profile nepoužívame na ukončenie schodiskových hrán !!!


CELOX
STAVEBNÉ PROFILY

celox
VINIČNÉ



Celox spol. s r.o.
Družstevná 33/A, 900 23 Viničné,
Tel.: +421 33 647 6573

www.celox.sk, celox@celox.sk

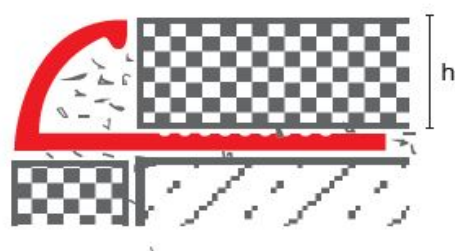

nerez 1.4301

hliník, mosadz

Poznámka: Technický list a informácie uvedené v ňom vychádzajú z našich overených skúšok, dlhodobých skúseností, poznatkov a použitia v praxi. Celox spol. s r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Právo na zmeny vyhradené.