

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 46

Druh výrobku výrobku: **Dilatačný profil PVC**

(1) Identifikačný kód výrobku: Produktová skupina 37

(2) Sériové číslo: 3713xx, 3714xx, 3715xx

(3) Zamýšľané použitie: Profil z PVC a mPVC slúži k dilatovaniu dlažby.

(4) Výrobca: Celox spol. s r. o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné

Vyhlásenie:

Týmto vyhlasujeme, že na uvedenú skupinu výrobkov neexistuje harmonizovaná norma a preto nepodlieha norme CE.

(9) Deklarované parametre:

Parametre výrobku sú uvedené v technickom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyhlásenia.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode (4).

Ivan Fischer
generálny riaditeľ

Viničné, 1. 7. 2019

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Dilatačný profil PVC

Stručná charakteristika

Profil z PVC, mPVC

Technické parametre

Farba: šedá, bahama

Rozmer dilatácie: 8 mm: dĺžka - 2,5 m., šírka - 9 mm

10 mm: dĺžka - 2,5 m., šírka - 9 mm

12,5 mm: dĺžka - 2,5 m., šírka - 8 mm

12,5 mm: dĺžka - 2,7 m., šírka - 10 mm

Dilatovanie:



Materiál

KOEXTRÚZIA


Je vytlačanie dvoch rôznych materiálov(PVC a mPVC), ktoré sú spájané vo vytlačovacej forme do jedného finálneho výrobku.

Použitie

Profil slúži k dilatovaniu dlažby. Je vyrobený z tvrdého PVC, na ktoré je natavená dilatčná časť z mäkkého mPVC.

Používa sa v interiéroch. Profil odrežeme na požadovanú dĺžku a vtlačíme do lepiacej malty. Profil nesmie presahovať cez obklad alebo dlažbu, ani byť nižšie ako dlažba. Aplikujeme ho pri plochách väčších ako 16 m², alebo nad dilatácie v betónových poteroch.

Typické projekty: obchodné centrá, hotely, školy. Nie je vhodná na zaťaženie osobnými vozidlami, paletovými vozíkmi, nákladnými autami.

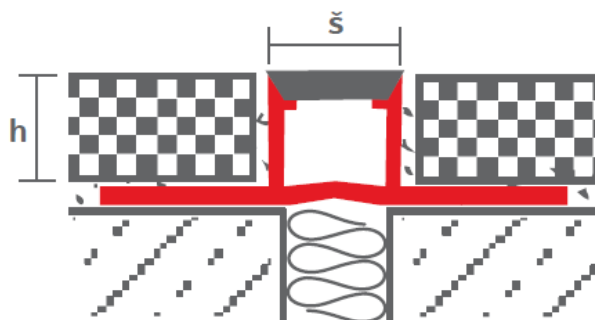

Poznámka: Technický list a informácie uvedené v ňom vychádzajú z našich overených skúšok, dlhodobých skúseností, poznatkov a použitia v praxi. Celox spol. s r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Právo na zmeny vyhradené.