

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 54

Druh výrobku výrobku: **Prechodový profil 41 mm - BASIC**

(1) Identifikačný kód výrobku: Produktová skupina 12

(2) Sériové číslo: 1248xx, 1249xx

(3) Zamýšľané použitie: Al prechodový profil slúži na dekoratívne prekrytie dvoch materiálov s niveláciou 0-12 mm.

(4) Výrobca: Celox spol. s r. o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné

Vyhlásenie:

Týmto vyhlasujeme, že na uvedenú skupinu výrobkov neexistuje harmonizovaná norma a preto nepodlieha norme CE.

(9) Deklarované parametre:

Parametre výrobku sú uvedené v technickom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyhlásenia.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode (4).

Ivan Fischer
generálny riaditeľ

Viničné, 1. 4. 2018

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Prechodový profil 41 mm - BASIC

Stručná charakteristika

Prechodový profil z Al

Technické parametre

Dĺžka: 0,9; 2,7 m

Farba: prírodná, elox strieborný

Šírka: 41 mm

Nivelácia: 0-12 mm

Balenie: kartón 15 ks

Materiál

ALUMINIUM (AL) prírodný

Al materiál: EN A W 6063 T66, Norma opracovania: ISO 2768-mk, Tolerancia: EN 755-9

Oxidačná vrstva, prípadne stmavnutie materiálu, vzniká pôsobením vzduchu, vlhkosti a alkalických látok. Tento jav odstránime bežne dostupnými leštiacimi prípravkami na daný materiál. Aj po vyčistení sa tieto javy môžu na povrchu objaviť znova.


ELOXOVANÝ povrch (anodická oxidácia hliníka)

Hrúbka anodickej oxidácie (eloxovanej vrstvy): 20 mikrónov, Al materiál: EN A W 6063 T66, Norma opracovania: ISO 2768-mk, Tolerancia: EN 755-9

Anodická oxidácia zabezpečuje pretvorenie povrchovej vrstvy hliníka elektrochemickým procesom na konverzný povlak. Ako finálna povrchová úprava sa vďaka eloxovanej vrstve vyznačuje odolnosťou voči korózii, oteruvzdornosťou a celkovou kvalitou povrchu ako tvrdosť lesk atď. Povrch profilu sa pro bežnom používaní už väčšinou nemení. Výrobok s touto úpravou treba chrániť pred odrením.

Použitie

Profil používame na plynulý prechod medzi parketami alebo dlažbou. Výškový rozdiel medzi prekryvajúcimi plochami nesmie byť väčší ako 12 mm. Pri podlahovom vykurovaní používame profily so samolepiacou páskou.

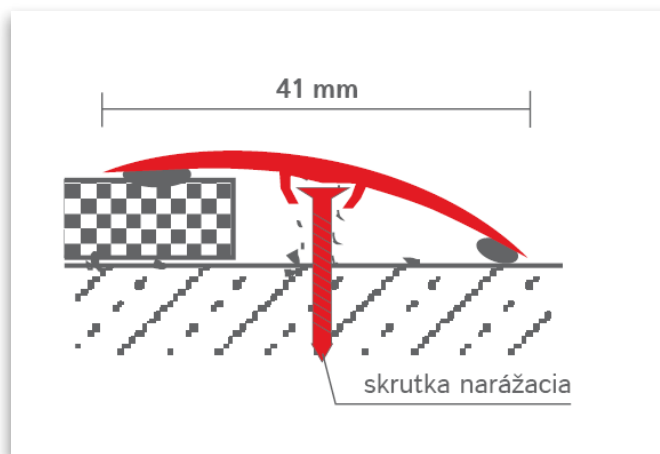

Poznámka: Technický list a informácie uvedené v ňom vychádzajú z našich overených skúšok, dlhodobých skúseností, poznatkov a použitia v praxi. Celox spol. s r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Právo na zmeny vyhradené.