

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 115

Druh výrobku: **Ukončovací profil JOLLY**

(1) Identifikačný kód výrobku: Produktová skupina 40

(2) Sériové číslo: 4043xx, 4044xx, 4045xx

(3) Zamýšľané použitie: Al profil sa používa na dekoratívne ukončenie obkladov a dlažieb.

(4) Výrobca: Celox spol. s r. o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné

Vyhlásenie:

Týmto vyhlasujeme, že na uvedenú skupinu výrobkov neexistuje harmonizovaná norma a preto nepodlieha norme CE.

(9) Deklarované parametre:

Parametre výrobku sú uvedené v technickom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyhlásenia.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode (4).

Ivan Fischer
generálny riaditeľ

Viničné, 1. 1. 2022

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Ukončovací profil JOLLY

Stručná charakteristika

Profil z Al s eloxovaným povrchom

Technické parametre

Dĺžka: 2,5 m

Farba: Al elox strieborný,

h = 8; 10; 12,5 mm

Balenie: kartón 50 ks, zväzok 10 ks

Použitie

Ukončovací profil JOLLY slúži k vytvoreniu vonkajšej hrany pri keramických obkladoch, chráni hranu obkladu prípadne sklenenú mozaiku pred mechanickým poškodením a vytvára dokonalý a estetický úzky roh. Je taktiež vhodný pre obklady z prírodného kameňa a nástenných obkladov.

Materiál

Al profil s eloxovaným povrchom

ALUMINIUM ELOXOVANÝ povrch (anodická oxidácia hliníka)


Hrúbka anodickej oxidácie (eloxovanej vrstvy): 15 mikrónov, Al materiál: EN AW 6063 T66, Anodická oxidácia zabezpečuje pretvorenie povrchovej vrstvy hliníka elektrochemickým procesom na konverzný povlak. Ako finálna povrchová úprava sa vďaka eloxovanej vrstve vyznačuje odolnosťou voči korózii, oteruvzdornosťou a celkovou kvalitou povrchu ako tvrdosť lesk atď. Povrch profilu sa pri bežnom používaní už väčšinou nemení. Výrobok s touto úpravou treba chrániť pred odrením a poškrabávaním. Hliník je citlivý voči alkalickým vplyvom a pri neodbornej montáži a manipulácii môže na povrchu dochádzať k tvorbe oxidu hlinitého (korózií). V materiáloch ktoré obsahujú cement v spojení z vodou a časom spracovania vzniká alkalické prostredie, preto je veľmi dôležité lepidlo a škárovací materiál z pohľadových plôch Al profilu čo najskôr odstrániť.

MONTÁŽ

Podľa hrúbky obkladu si vyberieme stanovený typ Al profilu. Do lepiacej hmoty zatlačíme kotevné ramená AL profilu a prestierkujeme ich po celej ploche. Hranu obkladu zrežeme v uhle 45°, a následne ju celou plochou zatlačíme do lepidla tak aby zrezaná hrana obkladu lícovala s hornou hranou profilu. V oblasti profilu musí byť obklad celoplošne uložený v lepidle. Medzi profilom a obkladom necháme priznanú škáru 1-2mm ktorú následne vyplníme škárovacou hmotou. Vzhľadovú plochu Al výrobku je nutné od lepiacej a škárovacej hmoty okamžite očistiť.

Čistenie

profil nevyžaduje zvláštnu údržbu, na čistenie nepoužívať brusné čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch profilu a taktiež veľmi agresívne čistiace prostriedky.

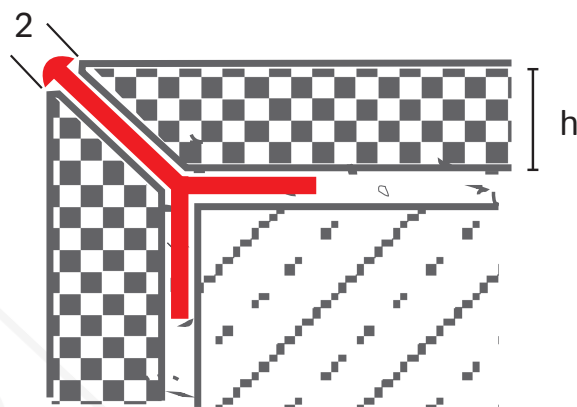

Poznámka: Technický list a informácie uvedené v ňom vychádzajú z našich overených skúšok, dlhodobých skúseností, poznatkov a použitia v praxi. Celox spol. s r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Právo na zmeny vyhradené.