

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 17

Druh výrobku výrobku: **Ukončovací profil hranatý**

(1) Identifikačný kód výrobku: Produktová skupina 40

(2) Sériové číslo: 4024xx, 4025xx, 4026xx

(3) Zamýšľané použitie: Profil z Al sa používa na dekoratívne ukončenie obkladov a dlažieb.

(4) Výrobca: Celox spol. s r. o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné

Vyhlásenie:

Týmto vyhlasujeme, že na uvedenú skupinu výrobkov neexistuje harmonizovaná norma a preto nepodlieha norme CE.

(9) Deklarované parametre:

Parametre výrobku sú uvedené v technickom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyhlásenia.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode (4).

Ivan Fischer
generálny riaditeľ

Viničné, 1. 7. 2013

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Ukončovací profil hranatý AL

Stručná charakteristika

Profil z Al

Technické parametre

Dĺžka: 2,5 m

Farba: elox strieborný, strieborná lesklá, elox inox kartáč., elox bronz kartáč.

$h = 8; 10; 12,5$ mm

Balenie: kartón 100 ks, zväzok 10 ks

Materiál

ALUMINIUM (AL) leštený

Anodická oxidácia zabezpečuje pretvorenie povrchovej vrstvy hliníka elektrochemickým procesom na konverzný povlak. Ako finálna povrchová úprava sa vďaka dokonalému vylešteniu profilu a následnej eloxovanej vrstve vyznačuje odolnosťou voči korózii, oteruvzdornosťou a celkovou kvalitou povrchu ako tvrdosť lesk atď. Povrch profilu sa pro bežnom používaní už väčšinou nemení. Výrobok s touto úpravou treba chrániť pred odrením.

ELOXOVANÝ povrch (anodická oxidácia hliníka)

Hrúbka anodickej oxidácie (eloxovanej vrstvy): 20 mikróvov, Al materiál: EN AW 6063 T66, Norma opracovania: ISO 2768-mk, Tolerancia: EN 755-9


Anodická oxidácia zabezpečuje pretvorenie povrchovej vrstvy hliníka elektrochemickým procesom na konverzný povlak. Ako finálna povrchová úprava sa vďaka eloxovanej vrstve vyznačuje odolnosťou voči korózii, oteruvzdornosťou a celkovou kvalitou povrchu ako tvrdosť lesk atď. Povrch profilu sa pro bežnom používaní už väčšinou nemení. Výrobok s touto úpravou treba chrániť pred odrením.

Použitie

Profil sa používa na ukončenie vonkajšieho rohu k obkladom. Pohľadové strany vytvárajú rovnomerný pravouhlý vonkajší roh.

Použitím profilu sa dosahuje úspora času pri obkladaní. Profil je koncipovaný tak, aby sa dal ukončiť uzáverom, tzv. rohovým segmentom. Samotným rohovým segmentom je možné ukončiť 3 zbiehajúce ukončovacie profily hranaté. Dlažba s ukončovacím profilom sa ľahšie čistí. Pri povrchovej úprave Al hliník prírodný môžu vzniknúť oxidačné škvrny.

UPOZORNENIE: Profily nepoužívame na ukončenie schodiskových hrán!!!

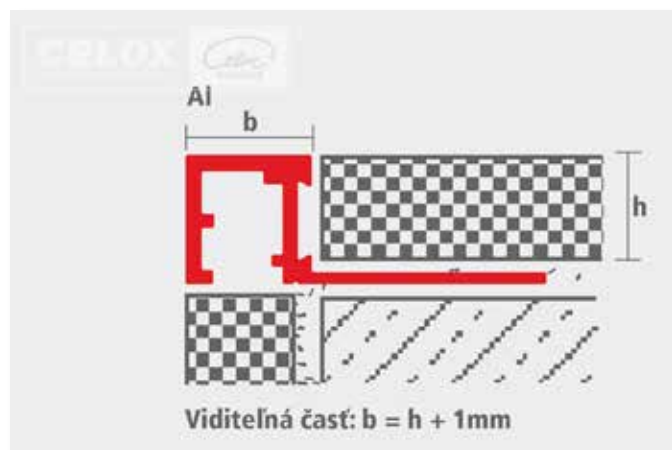

Poznámka: Technický list a informácie uvedené v ňom vychádzajú z našich overených skúšok, dlhodobých skúseností, poznatkov a použitia v praxi. Celox spol. s r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Právo na zmeny vyhradené.