



**Celox spol. s r.o.**  
Družstevná 33/A, 900 23 Viničné,  
Tel.: +421 33 647 6573  
**www.celox.sk, celox@celox.sk**

## **VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 10**

**Druh výrobku výrobku: končovací profil tvar " L "**

**(1) Identifikačný kód výrobku:** Produktová skupina 40,13

**(2) Sériové číslo:** 4080xx, 4081xx, 4082xx, 4084xx, 1310xx, 1325xx, 1311xx, 1326xx, 1312xx, 1327xx, 1313xx, 1328xx

**(3) Zamýšľané použitie:** Profil z Al a Nereze na dekoratívne ukončenie obkladov a dlažieb.

**(4) Výrobca:** Celox spol. s r. o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné

**Vyhlásenie:**

Týmto vyhlasujeme, že na uvedenú skupinu výrobkov neexistuje harmonizovaná norma a preto nepodlieha norme CE.

**(9) Deklarované parametre:**

Parametre výrobku sú uvedené v technickom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyhlásenia.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode (4).

Ivan Fischer  
generálny riaditeľ

Viničné, 20.12.2023

**CELOX**  
STAVEBNÉ PROFILY

*celox*  
VINIČNÉ



**Celox spol. s r.o.**

Družstevná 33/A, 900 23 Viničné,

Tel.: +421 33 647 6573

[www.celox.sk](http://www.celox.sk), [celox@celox.sk](mailto:celox@celox.sk)

# TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

## Ukončovací profil tvar " L "

### Stručná charakteristika

Profil z Al, Nerez

### Technické parametre

Dĺžka : 2,5 m

Farba: Al prírodná, Al elox strieborný, Al elox zlatý, Al elox bronz, Al elox inox kartáč, Al elox bronz kartáč, Al biela, Al jasmín  
Nerez leštený, Nerez kartáč, Nerez čierna, Nerez zlatá, Nerez medená

h = 8 ; 10 ; 12,5 ; 15 mm

Balenie: kartón 100 ks, zväzok 10ks

### Materiál

#### ALUMINIUM (AL) prírodný

Al materiál: EN A W 6063 T66, Norma opracovania: ISO 2768-mk, Tolerancia: EN 755-9

Oxidáčna vrstva, prípadne stmavnutie materiálu, vzniká pôsobením vzduchu, vlhkosti a alkalických látok. Tento jav odstránime bežne dostupnými leštiacimi prípravkami na daný materiál. Aj po vyčistení sa tieto javy môžu na povrchu objaviť znova.

#### ELOXOVANÝ povrch (anodická oxidácia hliníka)

Hrúbka anodickej oxidácie (eloxovanej vrstvy): 20 mikrónov, Al materiál: EN A W 6063 T66, Norma opracovania: ISO 2768-mk, Tolerancia: EN 755-9

Anodická oxidácia zabezpečuje pretvorenie povrchovej vrstvy hliníka elektrochemickým procesom na konverzný povlak. Ako finálna povrchová úprava sa vďaka eloxovanej vrstve vyznačuje odolnosťou voči korózii, oteruvzdornosťou a celkovou kvalitou povrchu ako tvrdosť lesk atď. Povrch profilu sa pro bežnom používaní už väčšinou nemení. Výrobok s touto úpravou treba chrániť pred odrením.

#### ALUMINIUM (AL) RAL

Práškovanie hliníkových profilov prebieha na najmodernejších linkách, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu. Je to najpoužívanejšia metóda povrchovej úpravy profilov. Vytvorený povlak dosahuje vysoko estetický vzhľad, má dokonalú pružnosť a oteruvzdornosť.

Zaručuje dokonalú ochranu interiérových aj exteriérových prvkov. Široký výber farieb je v súlade so zrkovnicou RAL.

Práškovanie spĺňa certifikát Qualicoate.

Vlastnosti práškoveho nanášania: výborná odolnosť voči poveternostným vplyvom, dobrá tvarovateľnosť (profile môžu byť tvarované aj po nanosení prášku), vysoká odolnosť voči UV- žiareniu a korózii, možnosť opakovaného nanášania nového farebného povlaku.

### Použitie

Používame ich na vytvorenie hrán obkladaných plôch ( rohy, sokle, ukončenie dlažieb ). Ukončenie vytvára ostrú hranu. Výška vrchnej hrany by nemala presahovať cez obklad alebo dlažbu. Profil odrežeme na požadovanú dĺžku a vtláčime do lepiacej malty. Pri obkladaní treba dodržať rovnomernú šírku špár. Niekedy sa používajú aj ako ukončenia schodiskových stupňov - pri tomto použití treba na schodnicu nalepiť protišmykovú pásku. UPOZORNENIE: Profile nepoužívame na ukončenie schodiskových hrán !!!



**CELOX**  
STAVEBNÉ PROFILY

*celox*  
VINIČNÉ

®

**Celox spol. s r.o.**  
Družstevná 33/A, 900 23 Viničné,  
Tel.: +421 33 647 6573

**www.celox.sk, celox@celox.sk**

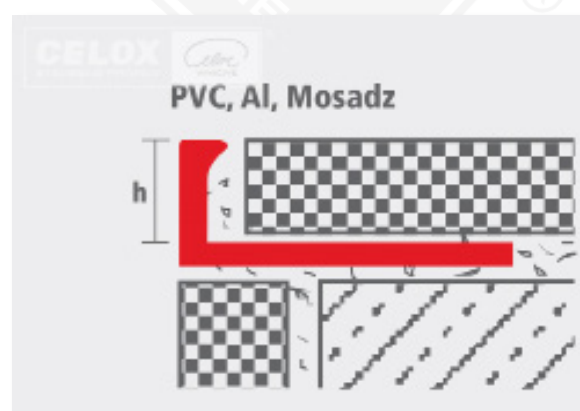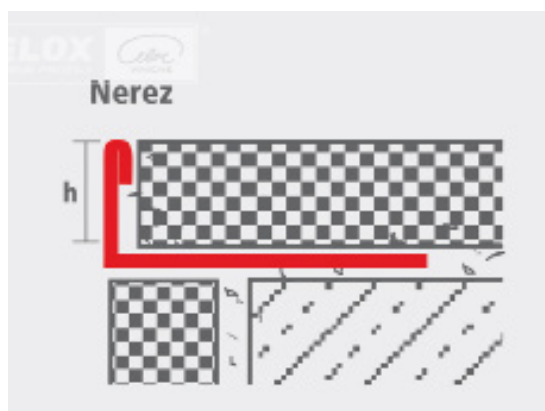

**Poznámka:** Technický list a informácie uvedené v ňom vychádzajú z našich overených skúšok, dlhodobých skúseností, poznatkov a použitia v praxi. Celox spol. s r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Právo na zmeny vyhradené.