

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 53

Druh výrobku výrobku: **Prechodový profil 30 mm - UNI**

(1) Identifikačný kód výrobku: Produktová skupina 12

(2) Sériové číslo: 1240xx, 1241xx

(3) Zamýšľané použitie: Al prechodový profil samolepiaci slúži na dekoratívne prekrytie dvoch materiálov s niveláciou 0-6 mm.

(4) Výrobca: Celox spol. s r. o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné

Vyhlásenie:

Týmto vyhlasujeme, že na uvedenú skupinu výrobkov neexistuje harmonizovaná norma a preto nepodlieha norme CE.

(9) Deklarované parametre:

Parametre výrobku sú uvedené v technickom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyhlásenia.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode (4).

Ivan Fischer
generálny riaditeľ

Viničné, 1. 4. 2018

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Prechodový profil 30 mm - UNI

Stručná charakteristika

Prechodový profil z Al

Technické parametre

Dĺžka: 0,9 / 2,7 m

Farba: elox strieborný, elox zlatý, elox čierny, dub zlatý, buk, orech zlatý, orech clarus, nerez leštená, nerez kartačovaná

Šírka: 30 mm

Nivelácia: 0-6 mm

Balenie: kartón 15 ks, Nerez zväzok: 5 ks.

Materiál


ELOXOVANÝ povrch (anodická oxidácia hliníka)

Hrúbka anodickej oxidácie (eloxovanej vrstvy): 20 mikrónov, Al materiál: EN AW 6063 T66, Norma opracovania: ISO 2768-mk, Tolerancia: EN 755-9

Anodická oxidácia zabezpečuje pretvorenie povrchovej vrstvy hliníka elektrochemickým procesom na konverzný povlak. Ako finálna povrchová úprava sa vďaka eloxovanej vrstve vyznačuje odolnosťou voči korózii, oteruvzdornosťou a celkovou kvalitou povrchu ako tvrdosť lesk atď. Povrch profilu sa pro bežnom používaní už väčšinou nemení. Výrobok s touto úpravou treba chrániť pred odrením.

Použitie

Profil používame na plynulý prechod medzi parketami alebo dlažbou. Na profile je nainštalovaná lepiaca páska, ktorá slúži na ukotvenie profilu k podlahe. Výškový rozdiel medzi prekrývajúcimi plochami nesmie byť väčší ako 6 mm. Pri podlahovom vykurovaní používame profily so samolepiacou páskou.

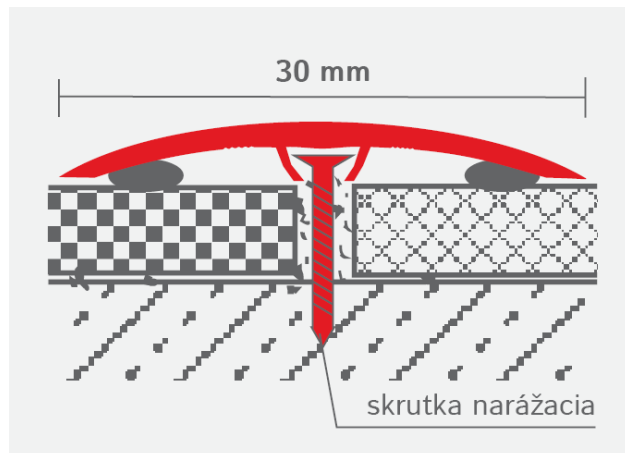

Poznámka: Technický list a informácie uvedené v ňom vychádzajú z našich overených skúšok, dlhodobých skúseností, poznatkov a použitia v praxi. Celox spol. s r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Právo na zmeny vyhradené.