



SCHÉMA ZABUDOVANIA CELOX TERASOVÝ 10mm (12,5 mm)


M1:1

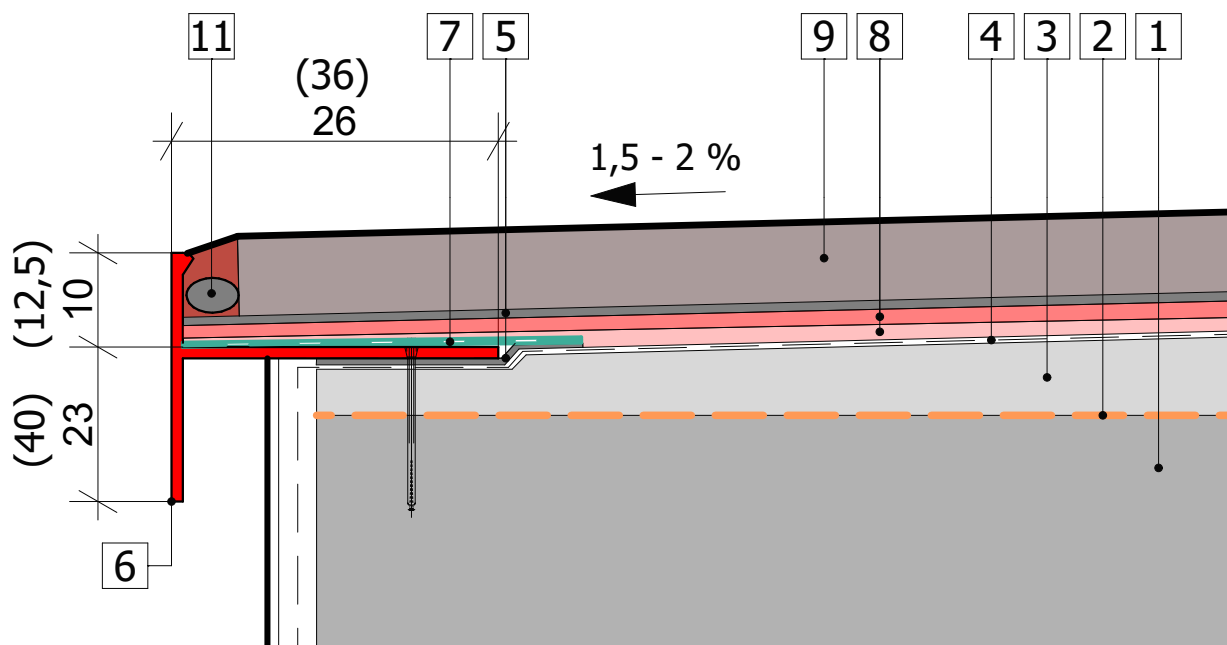

**TERASOVÝ PROFIL
10 mm**

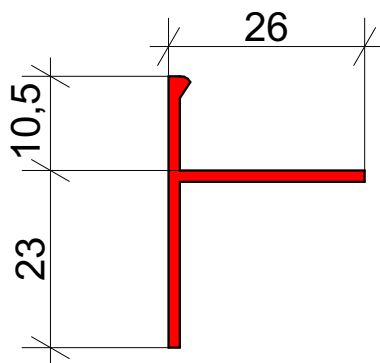

**TERASOVÝ PROFIL
12,5 mm**

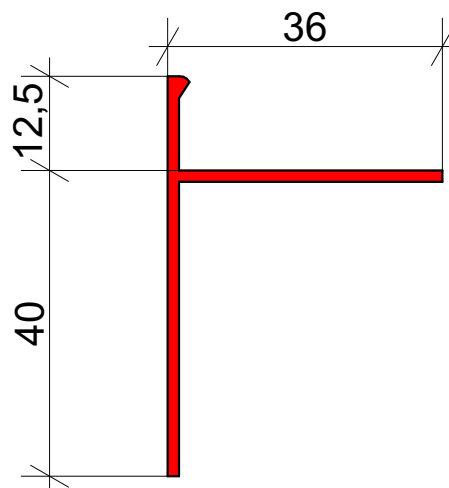

- 1** - PODKLAD ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA
- 2** - ADHÉZNY MOSTÍK
- 3** - SPÁDOVÝ CEMENTOVÝ POTER (1,5 - 2 %)
- 4** - PENETRÁCIA
- 5** - LEPIACA HMOTA TRIEDY C2FE S1

- 6** - TERASOVÝ PROFIL
- 7** - TESNIACI PÁS PS
- 8** - DVE VRSTVY HYDROIZOLAČNEJ STIERKY
- 9** - MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA
- 11** - TESNIACA (POLYETYLENOVÁ) ŠNÚRA
A TMEL NA BÁZE POLYMÉRU